


POSICIONAMENTO GLOBAL DE INFRAESTRUTURAS

Não dispensa a consulta das peças desenhadas de cada infraestrutura

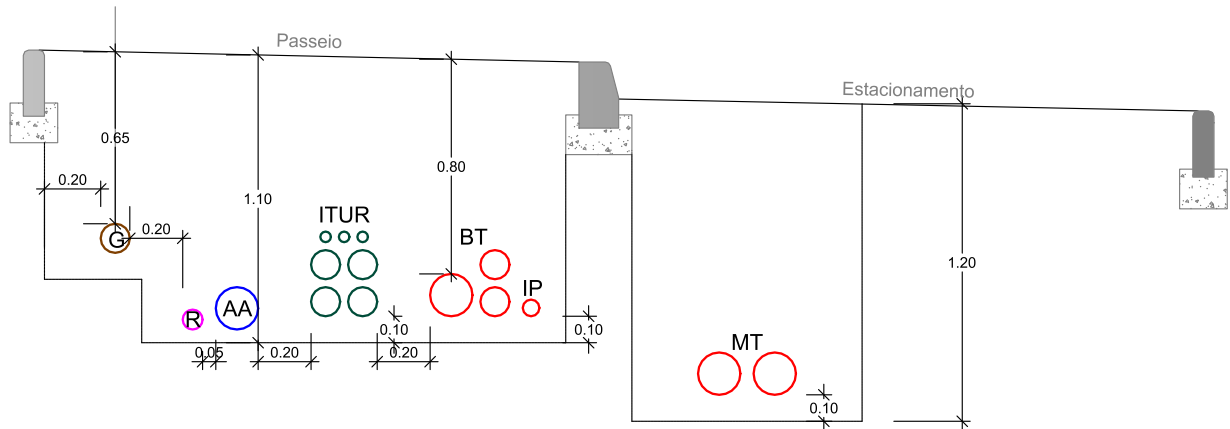


LEGENDA:

- 1- Aterro restante da vala com material da própria vala devidamente seleccionado, em camadas de 0,20m, incluindo transporte e compactação por processos manuais ou mecânicos de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal
- 2- Areia ou pó de pedra, em camadas de assentamento e envolvimento, até 0.15m acima do extradorso superior da tubagem, incluindo baldeação e compactação por processos manuais ou mecânicos de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal.
- 3- Fita de Sinalização

- AA - Abastecimento de Água
- AR - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
- R - Rede de Rega - Ø75mm
- G - Rede de Distribuição de Gás - Ø110mm
- ITUR - Rede de Telecomunicações - Ø110mm/Ø40mm
- BT - Rede Eléctrica de Baixa Tensão - Ø160mm/Ø110mm
- IP - Rede de Iluminação Pública - Ø63mm
- MT - Rede de Média Tensão - Ø160mm

Profundidade Mínima da Vala:
Travessias e arruamentos = 1.00m
Restantes locais = 0.80m

VALA TIPO

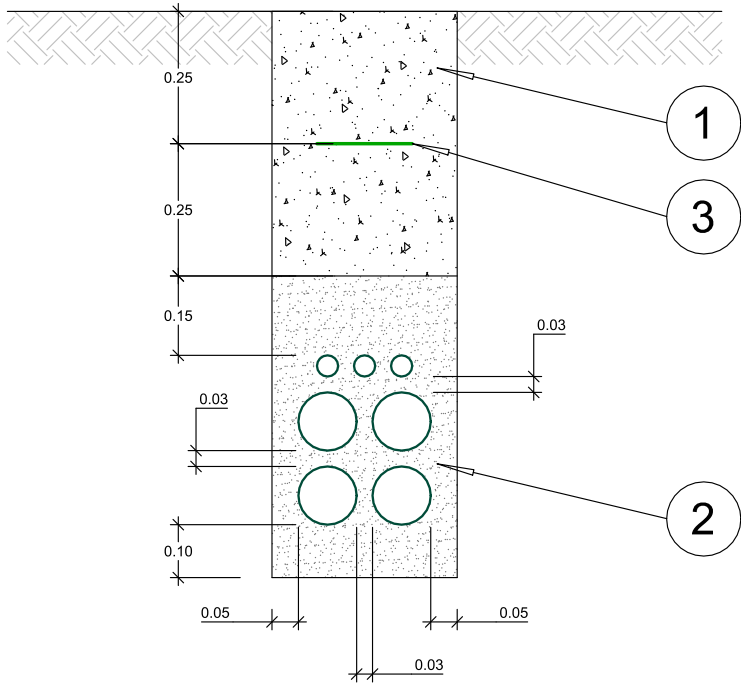

Projetou: Manuel Trigueiro da Rocha (Eng.)	Peça: INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM LOTEAMENTO PORMENORES	Des. N° 04
Escala: S/ESC	Requerente: MUNICÍPIO DE MELGAÇO Local da obra: Lugar de Bouças - 4960-010-Alvaredo - MELGAÇO	Data: 2019-05-15
Coordenadas GPS N: 42°05'51.8" W: 8°18'59.4"		