

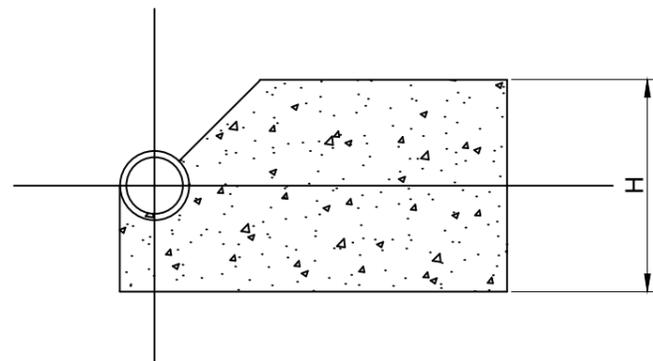
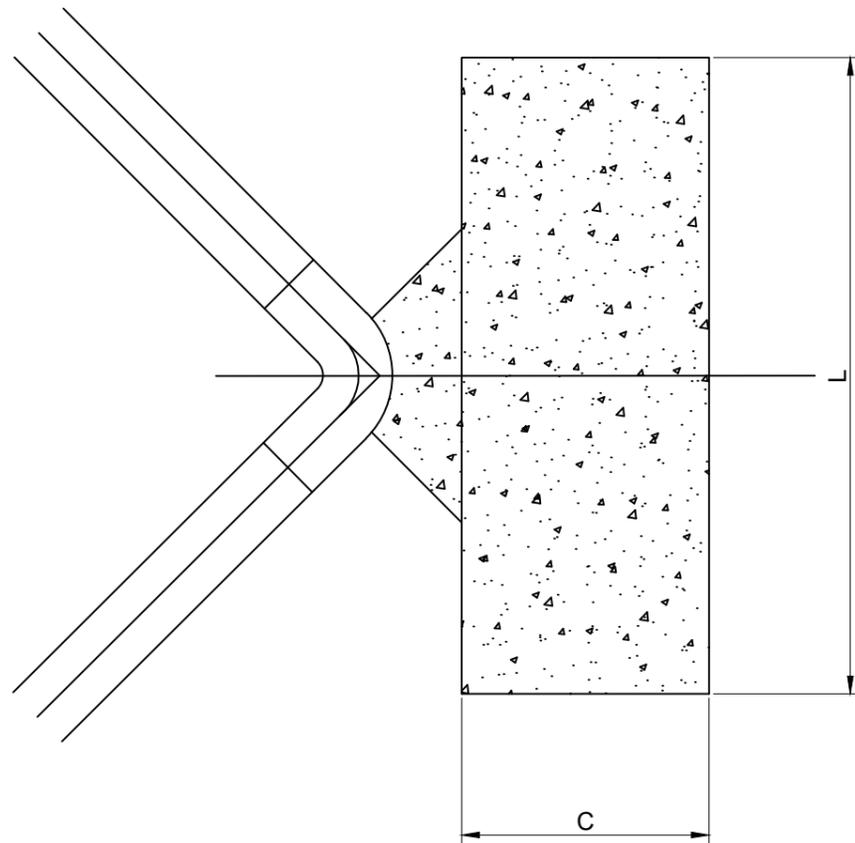




Curva a 90°

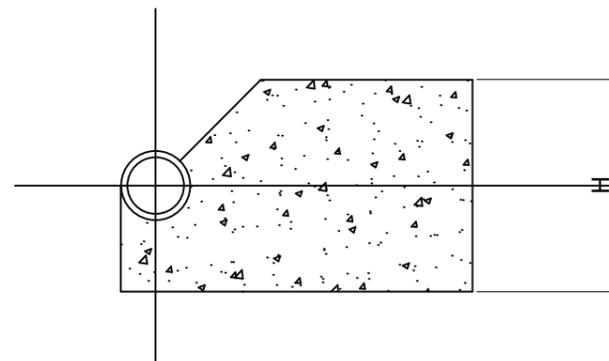

Curva a 45°

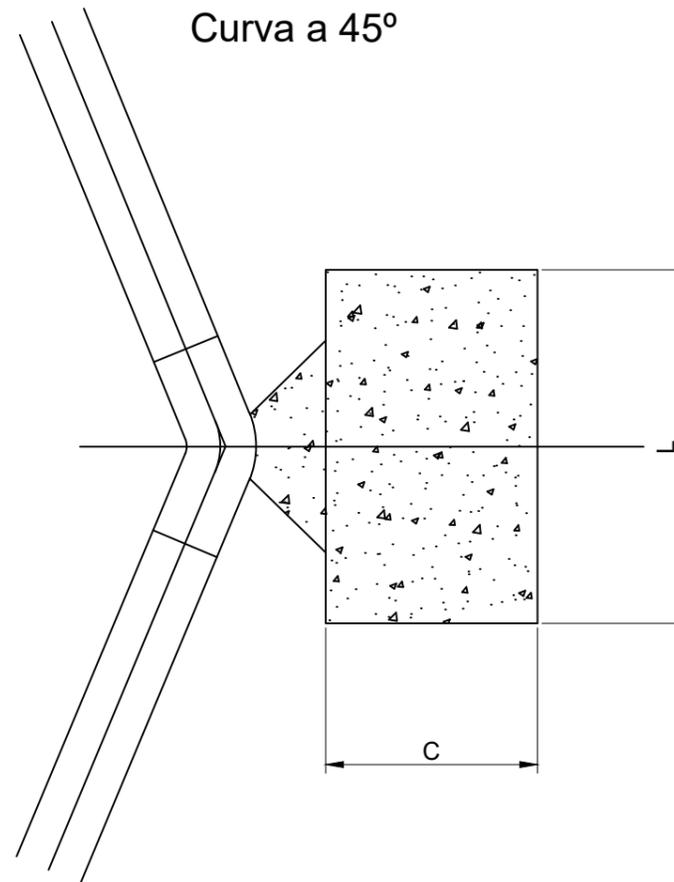

Curvas a 22° e 11.5°

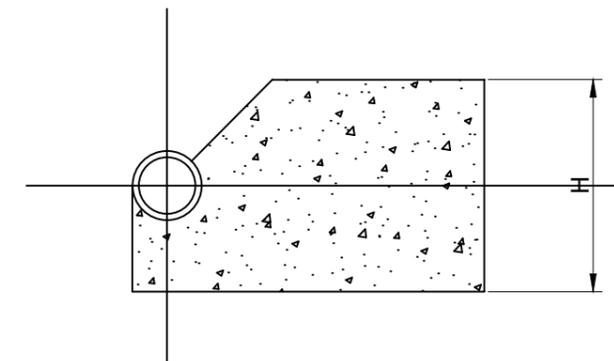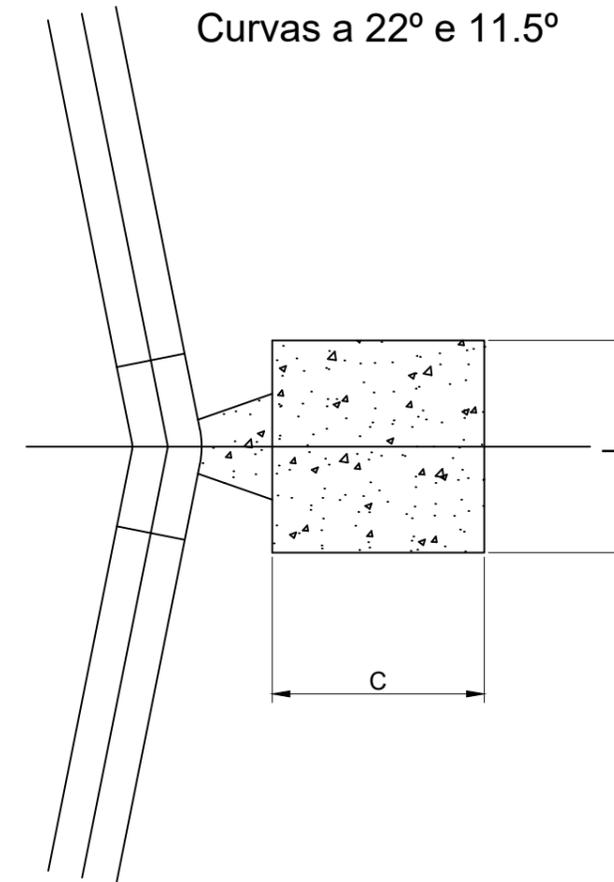

Curva	H (m)	L (m)	C (m)	Volume Mínimo (m3)
Curva 90°	0.30	0.60	0.30	0.054
Curva 45°	0.30	0.30	0.30	0.027
Curva 22.5°	0.30	0.15	0.20	0.009
Curva 11°	0.30	0.15	0.20	0.009

Notas:

- 1) Maciços para conduta em PEAD PN16 com acessórios electrossoldáveis.
- 2) Dimensões calculadas para tensão de cedência do solo de 250 KPa
- 3) No caso de aterros recentes e outros solos de má qualidade, substituídos por terra cirandada ou areia no assentamento das tubagens, deve ser respeitado o volume mínimo indicado bem como as dimensões mínimas de H e L.
- 4) Betão C16/20 S1 XC2

A1	Alteração ao projeto 19PRJ0804	02/2022
Revisão N.º	Descrição da Revisão	Data:
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA 1ª FÁSE DA ZONA EMPRESARIAL DE ALVAREDO (ZEA) MACIÇOS DE ANCORAGEM DAS CONDUTAS		 David Galvão Civil, Lda. NIPC: 514 893 699 www.dgciv.com Rua Amália da Costa N.º 47 2.º Dir. 4710-488 Braga
Obra:	Zona Empresarial de Alvaredo	
Especialidade:	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22PRJ0202AAM01
Localização:	Alvaredo, Melgaço	
Projecto:	David Galvão	Desenho:
	David Galvão	Verificação:
	David Galvão	Escala: S/escala